

Utvid med flere
moduler (seksjoner)



Tellus Duo Funkis
med glassvegger



Tellus Duo 80 med buet tak – 3 seksjoner

Tellus Duo

Tellus Duo er vår største låsbare bod, med to Tellus-moduler bygd sammen i bredden. Perfekt som et låsbart sykkelskur, avfallshus og vanlig bod for mange brukere.

Tellus Duo kan leveres med to forskjellige takmodeller – buet eller Funkis (pulttak). Med en bredde på enten 6,5 m eller 8,0 m kan Tellus Duo lages i ønsket størrelse, fra 6 kvm til mer enn 100 kvm. Fordelen med den brede løsningen er at den kan romme flere bruksområder i ett og samme bygg. Ved hjelp av skillevegger, ekstra dører og annet ekstrautstyr tilpasser vi løsningen etter behov og tilgjengelig plass på stedet. Fuglebeskyttelse inkludert.

Tellus Duo leveres delvis montert for montering på stedet med fotplate eller betongfundament.

SPESIFIKASJONER

Totalbredde: 8 751 mm

Totallengde for 3 seksjoner: 6 920 mm,
c/c mål 2 140 mm per seksjon

Totalhøyde: 3 256 mm

Ekstrautstyr: 6 mm herdet glass alt. 8 mm
Tellus helt i glass, høytrykkslaminat, sedumtak,
LED-belysning, takrenne og nedløpsrør, skillevegg,
ekstra dør i lakkert aluminium, elektrisk slutt-
stykke, Sykkelstativ Bike, Hjulholder Etage,
rammelås Rambo, toetasjers sykkelstativ, A-stativ
sykkelstativ.

Tilbehør: Askebegeret Fyre, søppelkassen Hede,
lade-/oppbevaringsskap for sykkelbatterier,
kompressorumpen Aero, sykkelumpen Ventus

Veggalternativer



Lakkert perforert aluminiumsplate (øverst)
Høytrykkslaminat (nederst)



6 mm herdet glass (øverst)
Høytrykkslaminat (nederst)



8 mm herdet glass

Referanseobjekt



Buet tak



Funkis med glassvegger



Buet tak med sedum



LED-belysning



Sykelstativ Bike



Beholder for avfallssortering

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Ramme

Pulverlakkerte eller anodiserte aluminiumsprofiler. Stativben Ø 105 mm, kule Ø 110 mm.

Veggmaterialer

UV- og værbestandig høytrykkslaminat 6 mm i et utvalg av farger. Pulverlakkert og perforert aluminiumsplate eller 6 mm herdet glass. Kan også leveres med trespiler (tilvalg). Alternativt, herdet glass 8 mm + glasserte aluminiumsdører.

Tak

Tak belagt med røykfarget 10 mm UV-bestendig kanalplast (polykarbonat) i utskiftbare seksjoner. Alternativt sedum (tilvalg).

Dør

Wicona-dør i naturanodisert aluminium med en lysåpning på 1260 mm. Kan lakeres i samme farge (tilvalg) og forhåndsmonteres med elektrisk sluttstykke for dørautomatikk og dørstyring (tilvalg).

Forankring

Leveres delvis montert for montering på stedet med betongfundament eller fotplater.

Belasting: Produktet er beregnet for snø-/vindlaster for aktuell sone.

EPD-sertifisering

CE-merkning i henhold til gjeldende standarder.


Forhandlergaranti 10 år

Farger

Standard farge aluminiumsprofiler



Standard farge høytrykkslaminat



Produsent	Forhandler
Weland Aluminium (Org.nr: 556097-3272) Björnstorpsvägen, 342 30 Alvesta, Sverige Tel: +46 472-445 00 E-post: info@welandalumi.se welandaluminium.se	Weland AS – avd. Utemiljø (Org.nr: 923 232 206) Svennerudveien 34, 2016 Frogner, Norge Tel: 46 93 91 00 E-post: utemiljo@weland.no welandutemiljo.no



TELLUS DUO 65

Seksjoner 1-6

Seksjoner	Størrelse B: 6 475 mm	m ² (kvm)
Tellus Duo 65-1	L: 2 140 mm	14,0
Tellus Duo 65-2	L: 4 280 mm	28,0
Tellus Duo 65-3	L: 6 420 mm	41,5
Tellus Duo 65-4	L: 8 560 mm	55,5
Tellus Duo 65-5	L: 10 700 mm	69,0
Tellus Duo 65-6	L: 12 840 mm	83,0

Tellus Duo er fleksibel og kan tilpasses utover de spesifiserte dimensjonene. Flere alternativer er tilgjengelige.

Kontakt oss for mer informasjon.

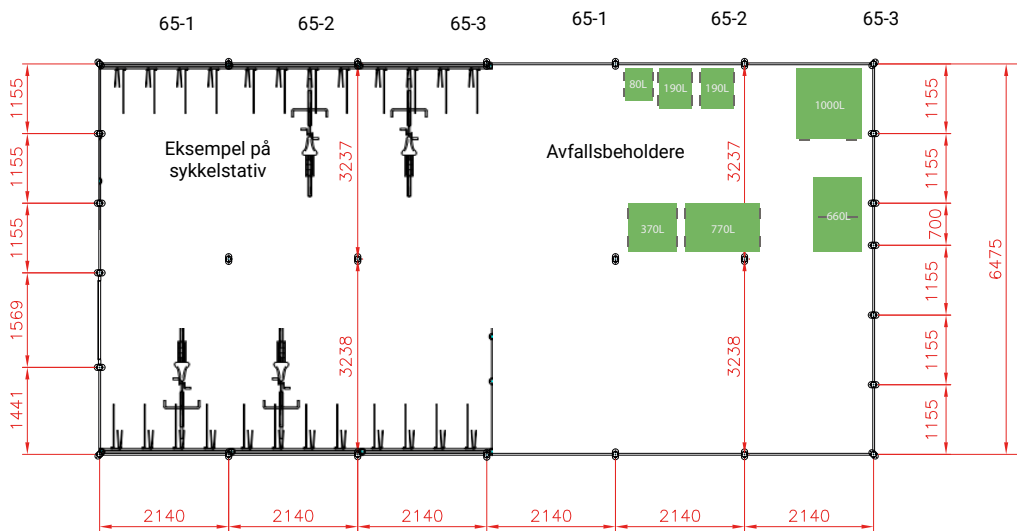

Seksjon på dørens langside

Taktyper




TELLUS DUO 80

Seksjoner 1-6

Seksjoner	Størrelse B: 8 010 mm	m ² (kvm)
Tellus Duo 80-1	L: 2 140 mm	17,0
Tellus Duo 80-2	L: 4 280 mm	34,0
Tellus Duo 80-3	L: 6 420 mm	51,5
Tellus Duo 80-4	L: 8 560 mm	68,5
Tellus Duo 80-5	L: 10 700 mm	85,5
Tellus Duo 80-6	L: 12 840 mm	102

Tellus Duo er fleksibel og kan tilpasses utover de spesifiserte dimensjonene. Flere alternativer er tilgjengelige.

Kontakt oss for mer informasjon.

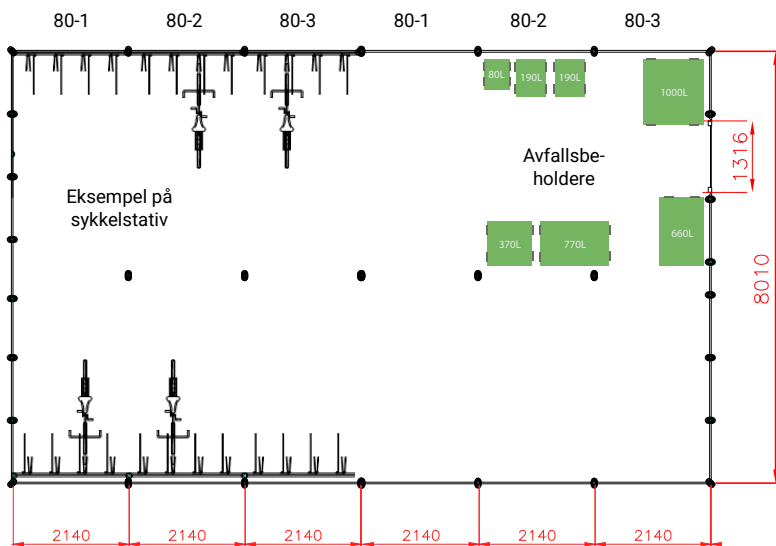

Taktyper

